




BÜRK ZWS Pro 40.10

Das neue BÜRK ZWS Pro 40.10 mit 7"-TFT-Touchscreen ist ein leistungsstarkes Multi-Terminal für die automatisierte Personalzeiterfassung. Die Mitarbeiteridentifizierung erfolgt berührungslos per RFID-Transponder oder Chipkarten. Das entspiegelte Farbdisplay mit seinem weiten Betrachtungswinkel ist bei Tag und bei Nacht sehr gut lesbar. Auf dem benutzerfreundlichen Display sind extra große Icons zur einfachen Bedienung

abgebildet. Diese werden über den Touchscreen bedient. Zusatzinformationen, wie z.B. Kontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden. Dank der unkomplizierten Wandmontage ist eine schnelle Inbetriebnahme garantiert. Die Stromversorgung erfolgt über PoE oder 12 Volt Steckernetzteil. Dieses robuste Gerät ist für Umgebungen von -10°C bis +40°C konzipiert.

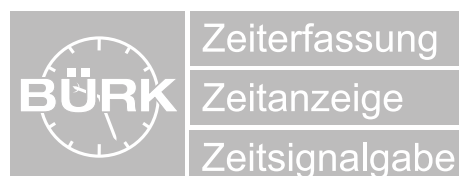

Zeitwirtschafts-, Zutrittskontrollsysteme

| Technische Daten | | ZWS Web |
|------------------------------|--|--|
| Gehäuse | | Kunststoffgehäuse |
| Anzeige | Typ | 7" TFT, 800 x 480 |
| | Helligkeit | 400 cd / m ² |
| Touchscreen | | resistiv |
| Leistungsaufnahme | | 8 Watt |
| Kommunikationsschnittstellen | RFID | HITAG 2, 125 kHz |
| | | MIFARE 1K, 13,561MHz |
| | | andere Leseverfahren wie Desfire, EM4100, Legic o.a. auf Anfrage |
| | Ethernet | RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEEE802.3) Auto-Negotiation |
| | RS 232 | RJ 12 modularer Verbindung, Auswahl aus RS232 + RS485 oder Wiegand nach Einstellung des internen Schalters! |
| | RS 475 | |
| Wiegand | | |
| USB | USB 2.0, host, Verbindung ! | |
| WiFi | Konform mit 802.11 n/g/b Standards Betrieb im 2.4 GHz Frequenzbereich | |
| Kommunikationsprotokoll | | HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, ARP, IP, TCP, UDP |
| Speisung | Standard | über PoE (IEEE 802.3 af-Klasse 3) oder 12 VDC |
| Zertifizierung | Sicherheit, EMC, RFID, WiFi | EN60950, EN55032, EN55024, EN300330-1, EN300330-2, EN301489-1, EN301489-3 |
| Umgebungsbedingungen | | -20 bis +40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend (nicht unter direkter Sonneneinstrahlung platzieren) |
| Schutzklasse | | IP 40 |
| Befestigung | | Wandbefestigung (Standard) |
| Abmessungen | | H 189 x B 189 x T 58 mm |
| Gewicht incl. Halterung | | 1,1 KG |
| Installation | | Wandmontage |

